

ICEPOINTX

“ Daha güçlü, daha hızlı, daha akıllı.”



50 milyon atış garantisi

Diyot lazer yeniden keşfedildi!



- ⊗ 24 ay başlık garantisi,
- ⊗ 100 Milyon atış ömrü,
- ⊗ 50 Milyon atış garantisi,
- ⊗ Acısız, güvenilirliği ispatlanmış,
- ⊗ %100 hızlı tedavi verimliliği,

808 nm


Lazer Epilasyonun Altın Oranı

- ⊗ Epidermis güvenliği
- ⊗ Doğru penetrasyon derinliği
- ⊗ Hemoglobin ve/veya su emilimini en aza indirir
- ⊗ Kıl folikülündeki melaninin mümkün olan en yüksek lazer enerji emilim seviyesi

Hızlı Lazer Epilasyon

1200W diyot barlar / Doğru lazer atış alanı / Daha Etkili

- ⊗ Dudak çevresi epilasyonu yaklaşık **1 dakika**
- ⊗ Koltukaltı epilasyonu yaklaşık **2 dakika**
- ⊗ Bikini bölgesi epilasyonu yaklaşık **2 dakika**
- ⊗ Kol epilasyonu yaklaşık **3 dakika**
- ⊗ Bacak epilasyonu yaklaşık **3 dakika**

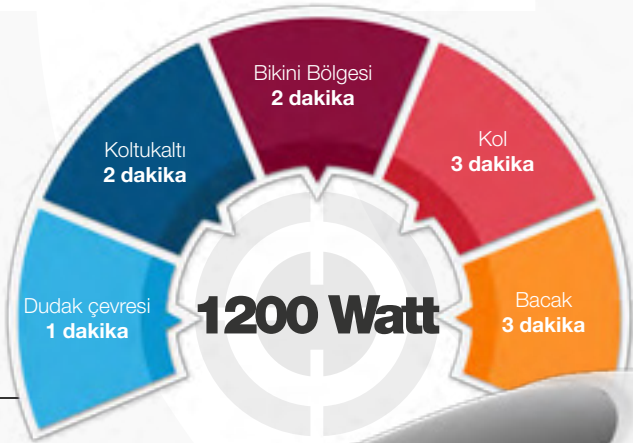

Güçlü ve Hafif Başlık

Yüksek lazer enerji çıkışı	: 1200 W
Doğru lazer atış alanı	: 12 x12 mm ²
Yüksek güvenilirlik ve uzun başlık ömrü	: 2 yıl
Eşzamanlı temas alanı soğutma	: -3°C



Opsiyonel Başlık : 1800 W
Atış alanı : 10 x 20 mm²


Yüz Başlığı

Kulaklar, burun delikleri ve kaş ortası vb. gibi ulaşılması zor bölgelere ulaşmak için.





- ⊕ Yüksek kalite Alman üretimi diyot barlar
- ⊕ Eşzamanlı temas soğutma
- ⊕ Doğru lazer atış alanı
- ⊕ Yüksek enerjinin mükemmel etkinlikte kullanımı
- ⊕ Ve kısa atış aralığı süresi (10 ms' de 10 J / cm²)

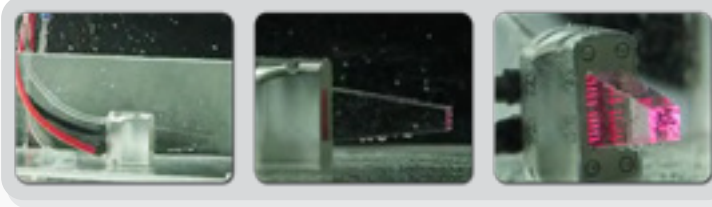

Su Geçirmezlik Testi:

Tam Sızdırmaz, Buğu Önleyici,
Yüksek Güvenilirlik

**Çalışma sırasında bile
yanma riskini azaltır.**

Lazer barlarının yüksek kalitesini güvence altına almak için toz ve statik elektrik olmayan ortamda yapılan yüksek standartlarda montaj ve kalite kontrolü.

Yenilikçi Sıcaklık Kontrollü Soğutma Sistemi

24 saat kesintisiz acısız tedaviyi mümkün kılar
Sürekli ve güçlü temas soğutma
Su sıcaklığını 20-26°C arasında tutar

Kapsamlı teknik kontrol sistemi

En güvenli çalışma ortamını ve kolayca sorun
gidermeyi garanti eder.

Kolay kullanım sağlayan akıllı ara yüz

Cilt rengi, kıl tipi, kıl rengi ve cinsiyete göre önceden
belirlenmiş parametreler.
9 farklı dil seçeneği

Birden fazla mod seçimleri: SHR, HR

Size çoklu tedavi yöntemleri sunar: Devinimli ya
da sabit HR yöntemleri, uygulamanızın değişen
ihtiyaçlarını karşılamak için size sunulan farklı
yöntemler.

Gelişmiş Performans Sağlamak İçin Yüksek Kaliteli Yedek Parçalar

- ⊕ ABD'den partikül ve su filtreleri. Diyot lazeri korumak için safsızlıkları ve iyonları tamamen temizler.
- ⊕ Termo-elektrik soğutma sistemi (TEC) Sabit soğutma sistemi, su sıcaklığını 20-26 °C tutar. Tedavi sırasında etkili buzlu temasla soğutma yapılmasına olanak sağlar. Hareketli parça olmadan daha az gürültü ve titreşim.
- ⊕ İthal CPC su konnektörleri Su sızdırmalarını engeller, hızlı ve kolay tak ve çalıştır özelliği ile kolay su değişimi imkânı sağlar.
- ⊕ Japon üretimi TEC soğutma peltierleri Başlıkta sabit ve sürekli temas soğutmasını sağlar.
- ⊕ Özel güç kaynağı. Yüksek kaliteli güç kaynağı, makinenin sabit enerji çıkışını sağlar.

Sıkı kalite kontrol sistemi:

Hammadde denetimi, yarı mamul denetimi, üretim denetimi, sevkiyat öncesi denetimlerinden oluşan kalite kontrol sistemi sayesinde yüksek kaliteyi garanti eder.

Tüm parçalar Askeri endüstri standartlarındadır. İstikrar, tutarlılık ve güvenlik sağlar. Ör. lazer güç kaynağı TUV tarafından onaylı, dalga filtresi EC tarafından onaylı vb.

ICEPOINTX

ORJİNAL 1200 W DİYOT LAZER SİSTEMİ

Almanya'dan ithal tam ve düzgün enerji çıkışını garanti eden lazer barlar. Mükemmel ve etkili epilasyon sonuçlarına ulaşılması için yüksek güç enerjisi verimi.

100 MİLYON ATIŞ VE 2 YIL GARANTI

En uzun kullanım ömrü, kısa sürede yatırımınızdan yüksek getiri elde edeceksiniz.

BUZ BAŞLIK - SÜREKLİ TEMAS SOĞUTMA

Temas ettiği bölgede cildi sürekli olarak soğutur, hastaların tamamen acısız ve rahat bir seans geçirmelerini sağlar.

UZUN SÜRE KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Güçlü soğutma özelliği ile cildi -3°C kadar soğutur. İleri düzey sürekli dalga teknolojisi sayesinde tüm gün çalışabilmenizi sağlar.

SU GEÇİRMEZ, YANMAZ, DAYANIKLI LAZER BARLAR

Lazer barlar suya karşı tamamen dayanıklıdır. Özel tasarımı sayesinde başlığın anormal su sızıntıları nedeniyle yanmasını önler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Lazer Kaynağı	Diyot (devamlı dalgaboyu)
Lazer Dalga Boyu	808nm
Diyot Barlar Menşei	Almanya
Modlar	SHR/HR/SR
Atış Alanı	12x12 mm ²
Frekans	Enerji Yoğunluğu 0-20J/cm ²
Atış Aralığı	10 -100 ms
Atış Hızı	10Hz' ye kadar
Güç	1200 W
Soğutma	Güçlü Safir Temas Soğutma
Ekran	10.4" Renkli LCD Dokunmatik Ekran
Nominal giriş gücü	AC230V ± 10%, 15A ± 60/50Hz/AC110V ± 10%, 60 Hz; (Opsiyonel)
Elektriksel Gereksinimler	110/220V 15A max 50/60 Hz.

setafarma
K O Z M E T İ K

367/6 Sokak No: 9/D (Forum Bornova Yanı) Bornova- İZMİR
Tel & Fax : 0 232 478 58 08 • e - mail : info@setafarma.com.tr



www.setafarma.com.tr

